


Vážicí indikátor : KPZ 51E -11 /12 /13 /15

Volitelné příslušenství pro KPZ 1, KPZ 2
a KPZ 2-06-*



Klávesnice

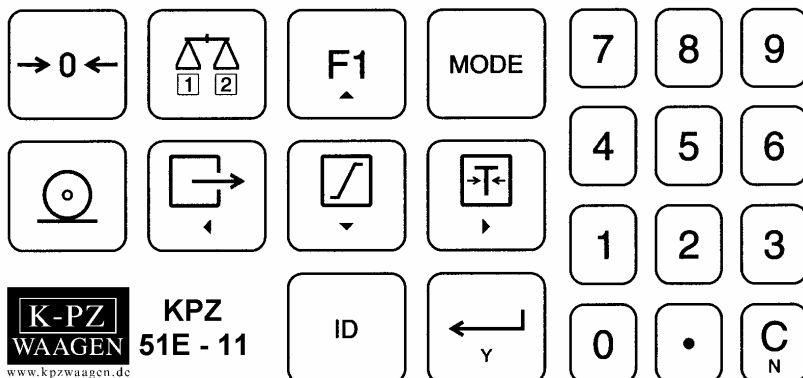

Tento inteligentní vážicí terminál je vhodný pro veškeré aplikace technologického či cejchuschopného vážení v průmyslu, výrobě, logistice a obchodu. Terminál může být mimo jednoduchého vážení vybaven mnoha periferními zařízeními a doplňky, které z něj sestaví vážicí terminal přímo na míru pro Vaši požadovanou aplikaci.

KPZ 51E-11, Standardní specifikace :

Pouzdro : provedení z nerezové oceli, IP 66, rozm. : 28 x 22,7 mm (ŠxV), 3,2 kg. **Displej** : velmi dobře čitelný, jasný, 6ti místný, 19 mm vysoký, vakuově-fluorescenční displej s 10 znaky (Dotmatrix Display), 7 mm vysoký, stav vážení a naprogramované instrukce. **Klávesnice** : 22 robustních kláves, chráněných elastomateriálem.

Napájení : 230 V AC přes napájecí kabel. Za příplatek lze dokoupit výstup 10 – 32 VDC.

Technická specifikace : vícerozsahový indikátor, rozlišení až 100.000 dílků displeje. Úředně ověřitelný : třída přesnosti III. až 6000 dílků. Funkce datum a čas s vestavěnou interní baterií, Impedence snímačů 12 – 350 (4 nebo 6). Max. odchylka linearity 0,005 % (v závislosti na typu snímače). Provozní teplota : - 10 až + 40 °C. **Standardní funkce** : Automatické a poloautomatické (pomocí stisknutí tlačítka) nastavení nuly. Přepínání mezi hodnotami Brutto-/Netto. Automatická i digitální tára (stisknutím tlačítka nebo zadáním přes numerickou klávesnici).

Funkce za příplatek :

Funkce na přání mohou být naprogramovány do terminálu dle požadavků zákazníka : **Počítání kusů** : pomocí zadaného referenčního vzorku, jednotkové hmotnosti nebo počtu kusů. **Kód/ID** : numerické zadávání kódů (např. zákaznického čísla, čísla výrobku, obj. č. atp.) **Funkce sčítání hodnot** : hmotnost nebo počet,

Program dle požadavku zákazníka : Plnění, dávkování, receptury atd.

KPZ 51E – 11, volitelné vybavení :

Připojení dalších vážních můstků : např. pro referenční váhu. **Funkce datumu a času** : modul pro síťovou verzi.

Databanka : Paměťový modul 256 K RAM, bateriový modul. **Komunikace** : 2 x RS 232, Bidirekcionální (xon/Xoff&CTS/RTS Hardware Handshake), RS 485 Síťový modul (obsadí 1x RS232), Modbus, **Releový výstup** : opticky izolovaný 4 nebo 16 pos. E/A Modul. **Analogový výstup** : izolovaný 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA výstupní modul. **Síťová karta** : Profibus, DeviceNet, Ethernet (obsadí je 1 x RS 232). **Alfanumerická klávesnice** : PC klávesnice pro komfortní zadávání písmen. **Čárový kód** : scanner čár. kódu, také bezdrátový, výstup čárového kódu na tiskárny KPZ. **Bezdrátový přenos dat** : pomocí rádia nebo paměťové RAM-karty. **Software** : dle požadavků zákazníka.

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!